



Akkumulátorsav semlegesítő tartály



- Polietilén **tartály** rotációs eljárással készítve.
- Polietilén **inlet/outlet** csőcsonk,
- Polietilén **fedlap**,
- **1 semlegesítő oszlop kiemelhető** vödörrel (s)

- **Működés:** a berendezés üzemeltetésének célja, hogy megakadályozza a savak természetbe való kijutását.

Beépítésük különösen ajánlott akkumulátor töltő- és raktározó üzletekben valamint sav raktárakban.



A savsemlegesítő tartály 1-3 kiemelhető semlegesítő anyagot tartalmazó vödört foglal magában.

OPCIÓK





Aknamagasítók, 2 méretben :

- 200 mm, 6 kg **PLA13555G**
- 400 mm, 8 kg **PLA13556G**





Reference	Térfogat	P	H	E	S	Fe	Dn	Weight	ø D
YN00E	110	622	680	400	370	3100	110	16	585

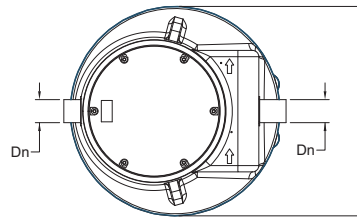

Reference	Térfogat	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Weight	ø D
YN01E	340	1000	1000	1000	670	640	360	110	31	585

Sphère

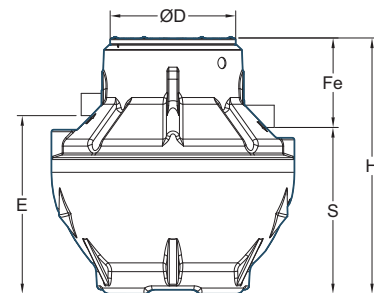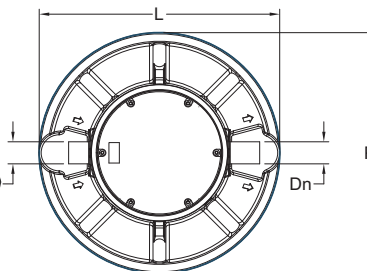

Reference	Térfogat	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Weight	ø D
YN02E	660	1200	1200	1230	880	825	405	110	46	585

Méreték l/s, mm és kg - ban

